



L21-25 series

Lámpara de procedimiento

Procedure lamp

Lampe de procédure



Las lámparas de la serie L21-25 de ORDISI, están especialmente indicadas para consultorios médicos, salas de exploración, clínicas y centros hospitalarios. Disponibles en tres modelos para satisfacer todas sus necesidades, rodable, de techo y de pared.

ORDISI's L21-25 series lamps are especially indicated for medical offices, examination rooms, clinics, and hospitals. Available in three models to meet all your needs: moveable, ceiling and wall mounted.

Les lampes de la série L21-25 d'ORDISI sont spécialement indiquées pour les cabinets médicaux, les salles d'examen, les cliniques et les hôpitaux. Disponible en trois modèles pour répondre à tous vos besoins: mobile, plafonnier et mural.



15 LEDs de alto rendimiento y vida media de **>60.000h**, IRC (Ra) **>96** y temperatura de color de **5000°K**.

15 high performance LEDs with average lifespan of >60,000h, CRI (Ra) >96 and colour temperature of 5000°K.

15 LED de haute qualité avec une durée de vie moyenne de **>60000h**, IRC (Ra) **>96** et température de couleur de **5000°K**.

Posibilidad de **regulación** de la intensidad lumínica.

*Possibility of **regulation** of light intensity.*

Possibilité de **régulation** de l'intensité lumineuse.



Mango extraíble y **esterilizable**.

*Removable and **sterilizable** handle.*

Poignée amovible et **stérilisable**.



Robusta base rodable de agradable diseño con **4 ruedas de Ø 80 mm**, dos de ellas con freno. Posibilidad de montar ruedas antiestáticas.

*Nicely designed and robust stand, equipped with **4 castors of Ø 80 mm**, two with brakes. Antistatic castors available.*

Base rolante robuste au design agréable, avec **4 roues Ø 80 mm** dont deux avec freins. Possibilité de monter des roues antistatiques.



L21-25V

Gran rango de movimiento de sus brazos permite posicionar la cúpula según las necesidades.

***Great range of movement** of its arms allows to position the headlight according to the needs.*

La grande amplitude de mouvement de ses bras permet de positionner le dôme en fonction des besoins.





L21-25R



L21-25TD



L21-25T




L21-25P

Todos los modelos | *All models* | Tous les modèles

Modelo <i>Model</i> Modèle	Rodable <i>Moveable</i> À roulettes	Rodable con equipo de emergencia <i>Moveable with emergency equip.</i> À roulettes avec quipement d'urgence	Pared <i>Wall</i> Murale	Techo <i>Ceiling</i> Le plafond	Doble de techo <i>Ceiling Double</i> Double dôme
Interrupor Manual <i>Manual switch</i> Interrupteur manuel	L21-25R	L21-25RE	L21-25P	L21-25T	L21-25TD
Con sensor IR <i>Touchless switch</i> Interrupteur sans contact	L21-25RS	L21-25RES	L21-25PS	L21-25TS	L21-25TDS
Regulable con interruptor manual <i>Dimmable with manual switch</i> Dimmable avec interrupteur manuel	L21-25VR	L21-25VRE	L21-25VP	L21-25VT	L21-25VTD

MEDIDAS | DIMENSIONS | DIMENSIONS

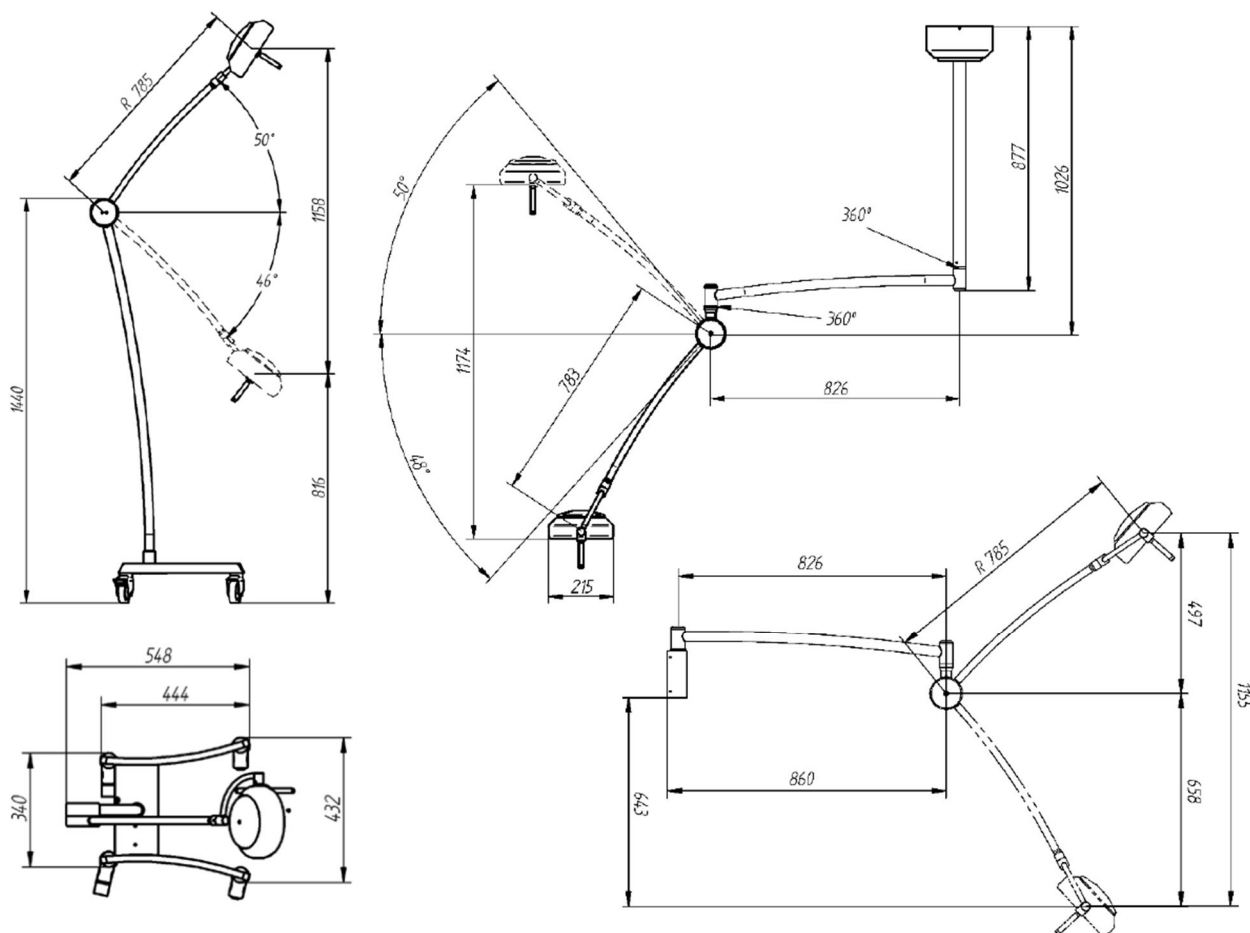

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fuente de luz	15 LEDs	Light Source	Source lumineuse
Temperatura de color	5000 °K	Colour temperature	Température de couleur
IRC (Ra)	> 96	CRI (Ra)	IRC (Ra)
Intensidad lumínica	1 m - 50.000 lux 0,5 m - 87.000 lux	Luminous intensity	Intensité lumineuse
Vida media LEDs	60.000 h	Average LED lifetime	Vie des LEDs
Diámetro campo de trabajo a 1 m	d ₁₀ : Ø40 cm d ₅₀ : Ø20 cm	Diameter light field at 1m	Diamètre du champ de travail à 1m
Profundidad de iluminación (L1 + L2) al 60%	125 cm	Depth of illumination (L1 + L2) at 60%	Profondeur d'éclairage (L1 + L2) à 60 %
Potencia	112 VA / 50 W	Power consumption	Puissance
Voltaje	100-240 V 47-63 Hz	Supply voltage	Tension
Protector térmico	Sí / Yes / Oui	Thermal protector	Protecteur thermique
Protector cortacircuitos	Sí / Yes / Oui	Short circuit protection	Protecteur contre courts-circuits