


FLH-3 series

Lámpara de reconocimiento

Exploration lamp

Lampe d'examen

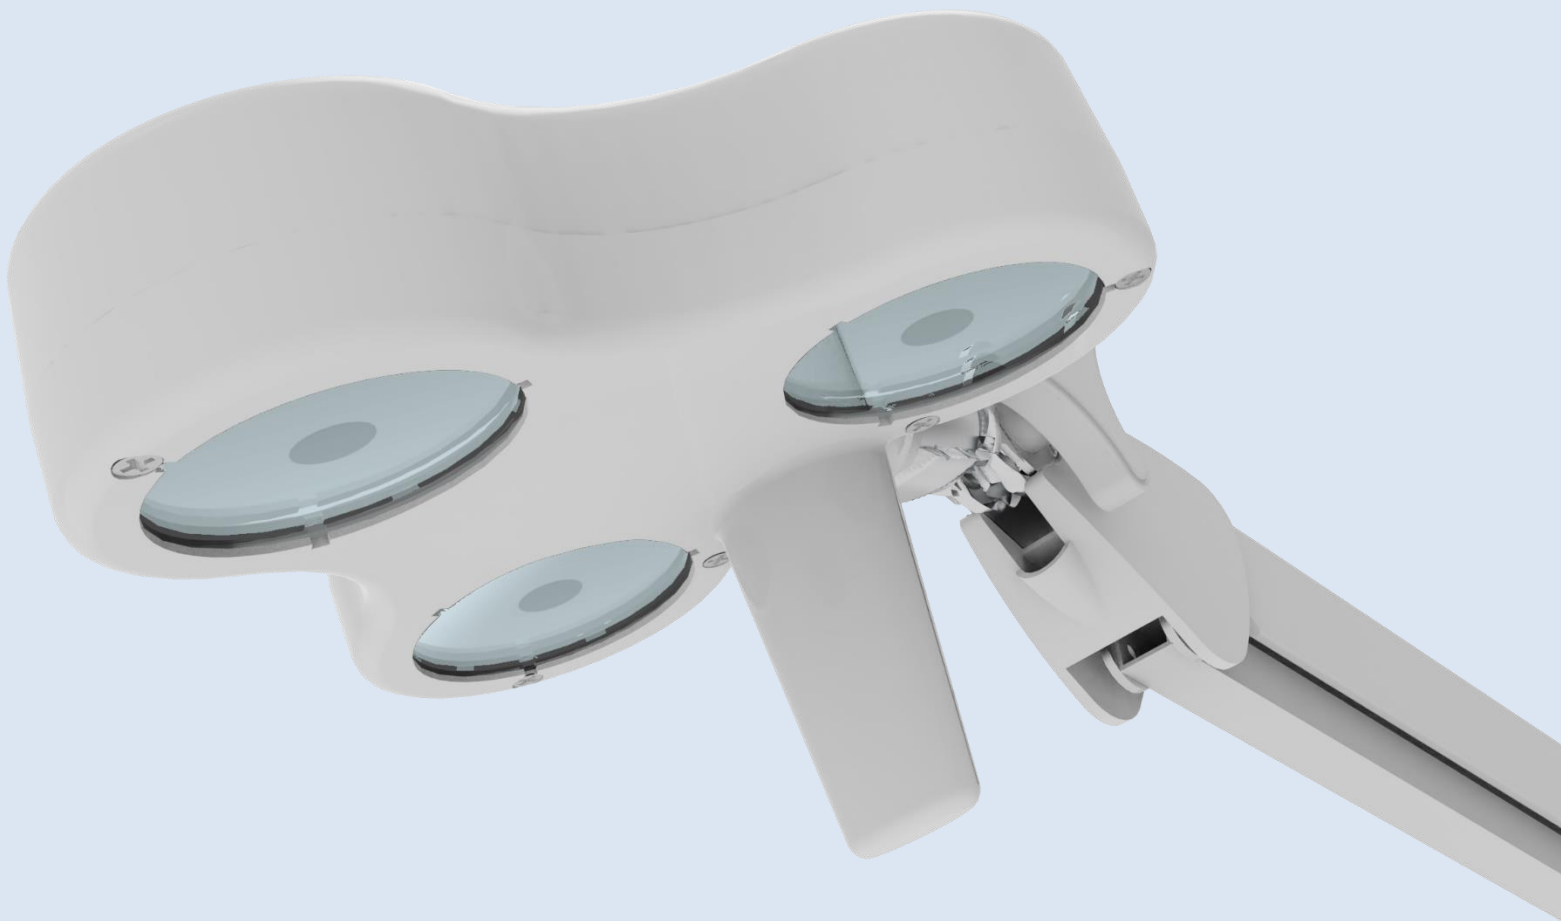



FLH-21 rodable
Moveable
À roulettes



FLH-22 a mesa
Table
De table



FLH-23 a pared
Wall
Murale



FLH-24 a rail
Rail
À rail

CONFIGURACIÓN DE BRAZO | *ARM CONFIGURATION* | *CONFIGURATIONS DE BRAS*

Se ofrece, para todos los modelos de lámpara, cualquiera de las dos configuraciones de brazo:

All models come with any of the two arm configurations:


Pour tous les modèles, l'une des deux configurations de bras est possible:



Brazo articulado
Spring arm
Bras articulé



Brazo flexible
Flex arm
Bras flexible

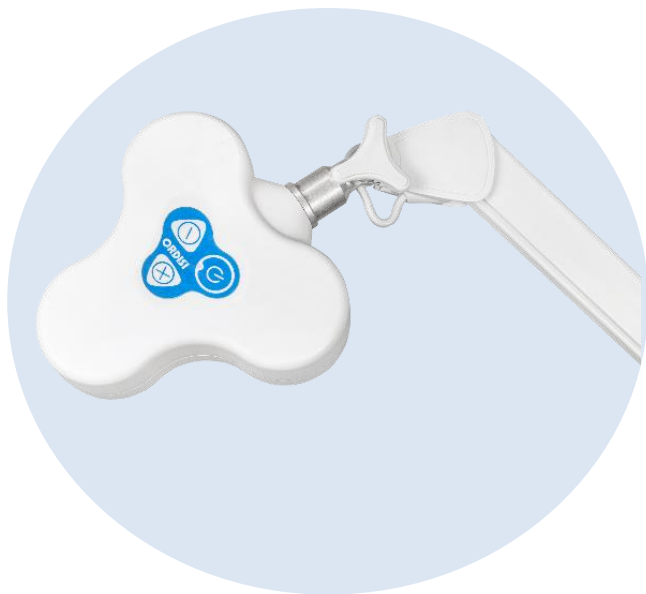

Regulación de la intensidad lumínica mediante teclado táctil.

Light intensity adjustment through the touch panel control in the front of the lamp.

Réglage de l'intensité lumineuse par pavé tactile.

Cópula con 3 LEDs de elevado rendimiento cromático y con mango integrado en la carcasa para una máxima comodidad y adaptación

Headlight with 3 LEDs of high color rendering and integrated handle for maximum comfort and adaptation.


3 LED à rendu des couleurs élevé avec poignée intégrée pour un maximum de confort et d'adaptation.



Absoluta libertad de movimiento tanto con flexo como con brazo articulado para conseguir el mejor posicionamiento.

Absolute freedom of movement with both flex and spring arm to achieve the best position.



Liberté de mouvement absolue avec le bras flexible et articulé pour obtenir le meilleur positionnement.

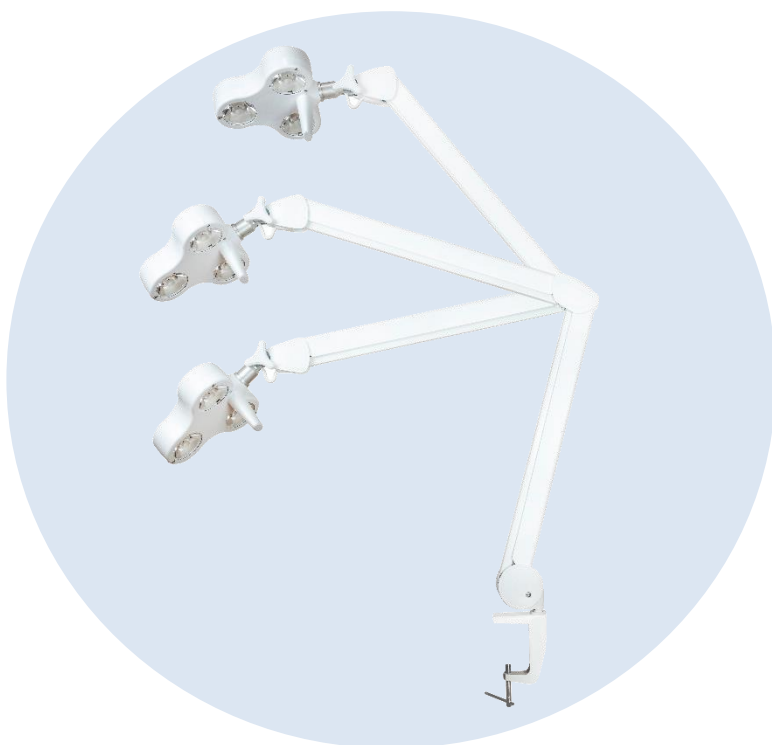

Todos los modelos | *all models* | *tous les modèles*

Modelo Model Modèle	Rodable <i>Moveable</i> À roulettes	Mesa <i>Table</i> De table	Pared <i>Wall</i> Murale	Rail <i>Rail</i> À rail	Techo <i>Ceilling</i> Au plafond
BrazoFlexible / <i>Flex arm</i> / Bras flexible	FLH311	FLH321	FLH331	FLH341	-----
Brazo Articulado / <i>Spring arm</i> / Bras articulé	-----	FLH322	FLH332	FLH342	FLH350

MEDIDAS | DIMENSIONS | DIMENSIONS

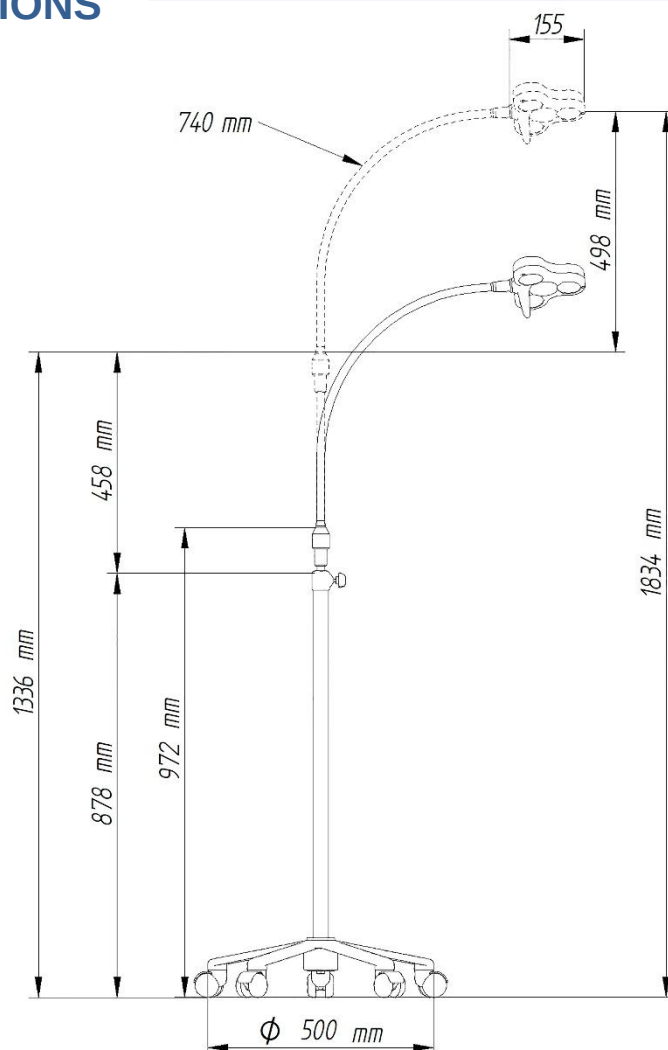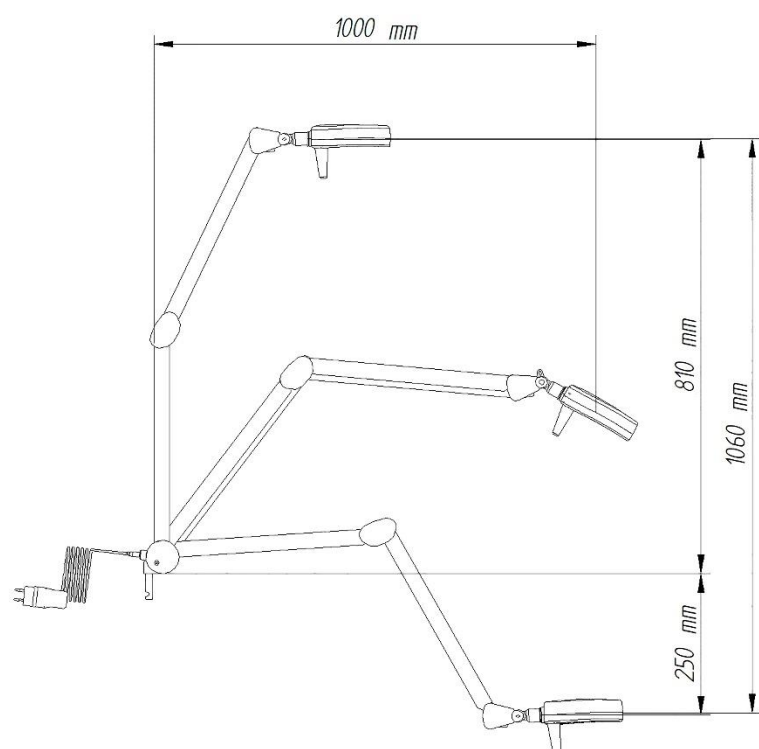

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz	Led
Temperatura de color	5.000 °K
CRI	> 96
Intensidad lumínica	0,5m - 65.000 lux 0,75m - 55.000 lux 1m - 35.000 lux
Vida media de LEDs	60.000 h
Regulación de intensidad	25-100%
Diámetro campo a 1 m (d ₁₀)	Ø 17 cm
Potencia	7 W
Voltaje	90-240 V 50-60 Hz

TECHNICAL DATA

Light Source	Source lumineuse
Colour temperature	Température de couleur
CRI	CRI
Luminous intensity	Intensité lumineuse
Average LEDs lifetime	Vie des LEDs
Brightness control	Régulation de l'intensité
Light field diameter at 1m (d ₁₀)	Diamètre de champ à 1m (d ₁₀)
Power consumption	Puissance
Supply voltage	Tension



Tecnologia 2, nau 7
08780 Pallejà,
Barcelona
SPAIN

Telf. +34 933 340 112
comercial@ordisi.com
export @ordisi.com
www.ordisi.com

