

# FLH-2 series

Lámpara de reconocimiento

*Exploration lamp*

Lampe d'examen



## MODELOS | *MODELS* | MODÈLES



FLH-21 rodable  
*Moveable*  
À roulettes



FLH-22 a mesa  
*Table*  
De table



FLH-23 a pared  
*Wall*  
Murale



FLH-24 a rail  
*Rail*  
À rail




## INTERRUPTOR | *SWITCH* | INTERRUPTEUR

Con sensor de movimiento  
*With touchless on/off switch*  
Avec interrupteur sans contact

Con interruptor manual  
*With manual switch*  
Avec interrupteur manuel



## MODELOS ESPECIALES | *SPECIAL MODELS* | MODÈLES SPÉCIAUX




### FLH-2731

a rail con **alargo curvo** extra  
*to rail with an extra curved extension*  
 à rail avec **rallonge courbe** extra



### FLH-2731W

a pared con **alargo curvo** extra  
*to wall with an extra curved extension*  
 murale avec **rallonge courbe** extra

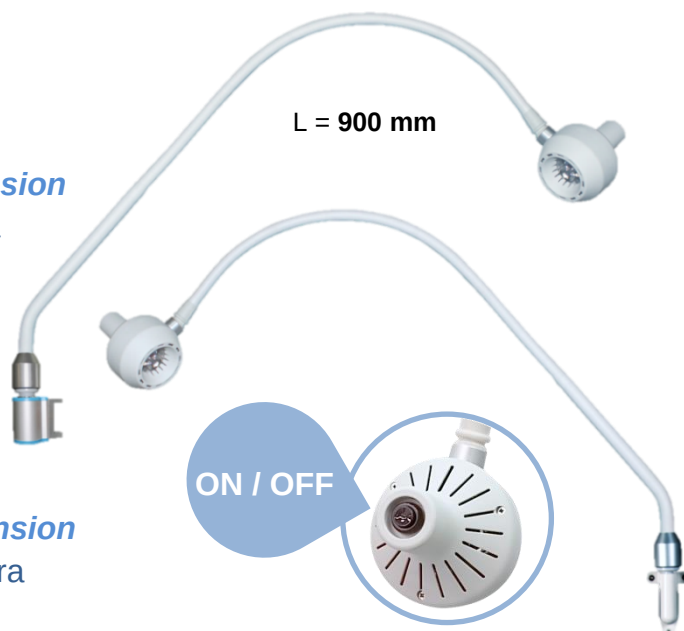

## CONFIGURACIÓN DE BRAZO | *ARM CONFIGURATION* | CONFIGURATIONS DE BRAS

Se ofrece, para todos los modelos de lámpara, cualquiera de las tres configuraciones de brazo:

*All models come with any of the three arm configurations:*

Pour tous les modèles, l'une des trois configurations de bras est possible:

### Standard

L = 700 mm

Brazo flexible.  
*Flexible arm.*  
Bras flexible.

### FLH2431LC

L = 700mm + 200mm (LC)

Brazo flexible + **alargo curvo** rígido de 200mm.  
*Flexible arm with an extra curved rigid extension of 200mm.*  
 Bras flexible avec rallonge courbe rigide de 200mm.

### FLH2431L

Brazo flexible + **alargo recto** de 200mm.  
*Flexible arm with an extra straight extension of 200mm.*  
 Bras flexible avec rallonge droite de 200mm.


L = 700mm + 200\* mm (L)

\*Medida ajustable bajo pedido. *Customizable dimension on request.* Dimension ajustable sur commande.

## Todos los modelos | *all models* | tous les modèles

| Modelo <i>Model</i><br>Modèle        | Rodable<br><i>Moveable</i><br>À roulettes | Mesa<br><i>Table</i><br>De table | Pared<br><i>Wall</i><br>Murale | Rail<br><i>Rail</i><br>À rail |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| LED (std) <i>manual switch</i>       | FLH2131                                   | FLH2231                          | FLH2331                        | FLH2431                       |
| LED (std) <i>touchless switch</i>    | FLH2135                                   | FLH2235                          | FLH2335                        | FLH2435                       |
| LED <b>L</b> <i>manual switch</i>    | FLH2131L                                  | FLH2231L                         | FLH2331L                       | FLH2431L                      |
| LED <b>L</b> <i>touchless switch</i> | FLH2135L                                  | FLH2235L                         | FLH2335L                       | FLH2435L                      |
| LED <b>LC special</b>                | -                                         | -                                | FLH2731W                       | FLH2731                       |

## MEDIDAS | DIMENSIONS | DIMENSIONS

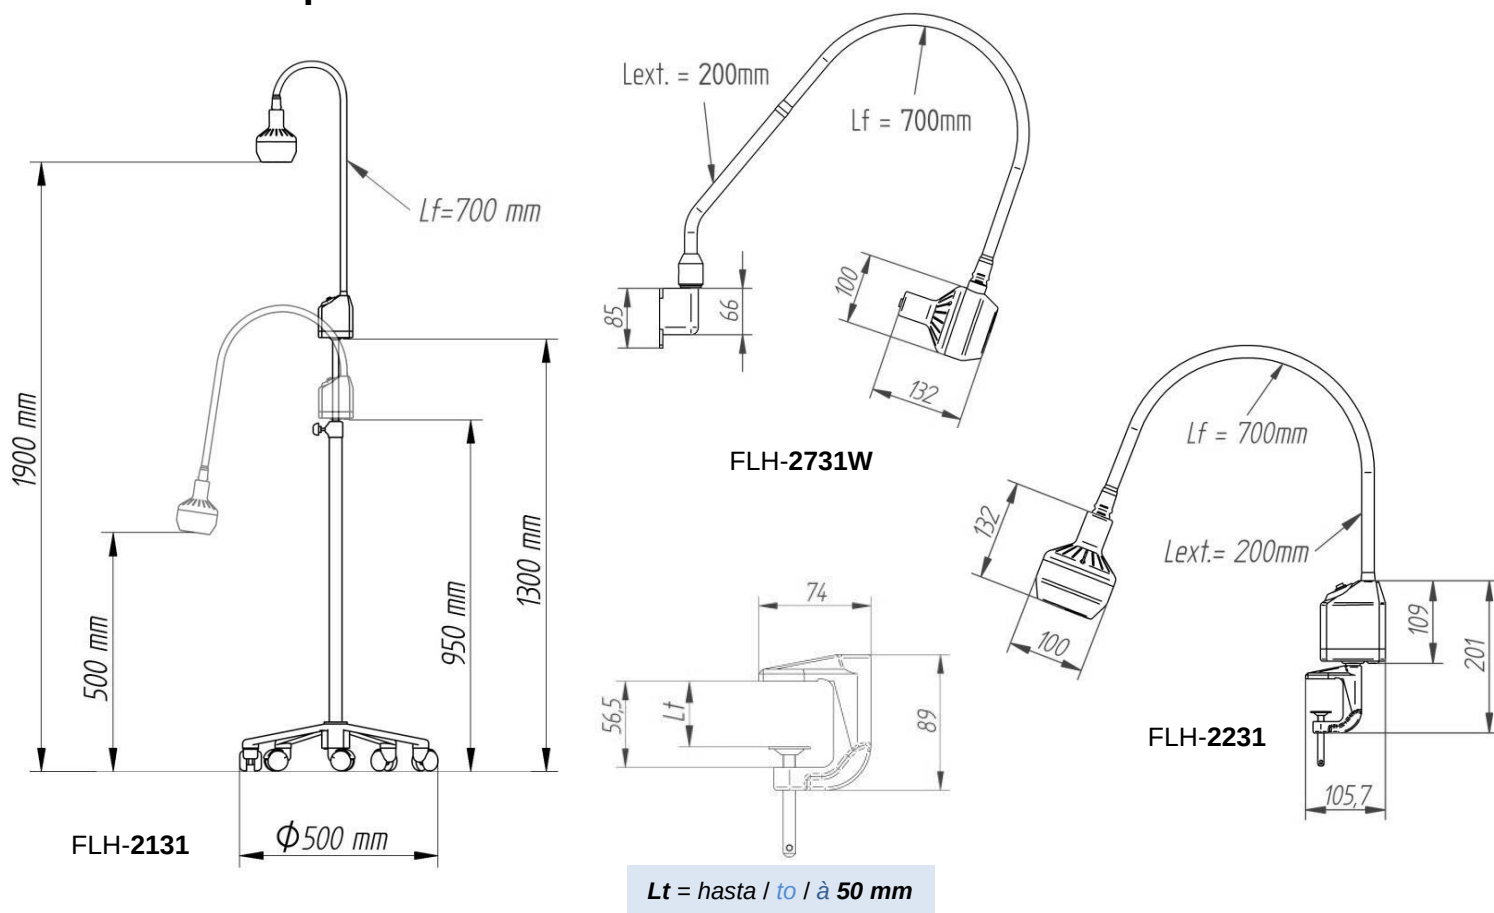

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### TECHNICAL DATA

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |                                                            |                            |                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Fuente de luz            | Led                                                        | Light Source               | Source lumineuse                |
| Temperatura de color     | 5.000 °K                                                   | Colour temperature         | Température de couleur          |
| CRI (Ra)                 | >96                                                        | CRI (Ra)                   | CRI (Ra)                        |
| Intensidad lumínica      | 1m - 10.000 lux<br>0,75m - 25.000 lux<br>0,5m - 40.000 lux | Luminous intensity         | Intensité lumineuse             |
| Vida media de LEDs       | 60.000 h                                                   | Average LEDs lifetime      | Vie des LEDS                    |
| Diámetro campo a 1 m     | Ø 12 cm                                                    | Light field diameter at 1m | Diamètre de champ à 1m          |
| Potencia                 | 8 W                                                        | Power consumption          | Puissance                       |
| Voltaje                  | 90-240 V<br>50-60 Hz                                       | Supply voltage             | Tension                         |
| Protector térmico        | Sí / Yes / Oui                                             | Thermal protector          | Protecteur thermique            |
| Protector cortacircuitos | Sí / Yes / Oui                                             | Short circuit protection   | Protecteur contre court-circuit |