

FLH-2 series

Lámpara de reconocimiento

Exploration lamp

Lampe d'examen



MODELOS | *MODELS* | MODÈLES



FLH-21 rodable
Mobile
À roulettes



FLH-22 a mesa
To table
De table



FLH-23 a pared
To wall
Murale



FLH-24 a rail
To rail
À rail




INTERRUPTOR | *SWITCH* | *INTERRUPTEUR*

Con **sensor de movimiento**
With touchless on/off switch
Avec interrupteur sans contact

Con **interruptor manual**
With manual switch
Avec interrupteur manuel



MODELOS ESPECIALES | *SPECIAL MODELS* | MODÈLES SPÉCIAUX



FLH-2731

a rail con **alargo curvo** extra.

*to rail with an extra **curved** extension.*

à rail avec **rallonge courbe** extra.




FLH-2731W

a pared con **alargo curvo** extra.

*to wall with an extra **curved** extension.*

murale avec **rallonge courbe** extra.

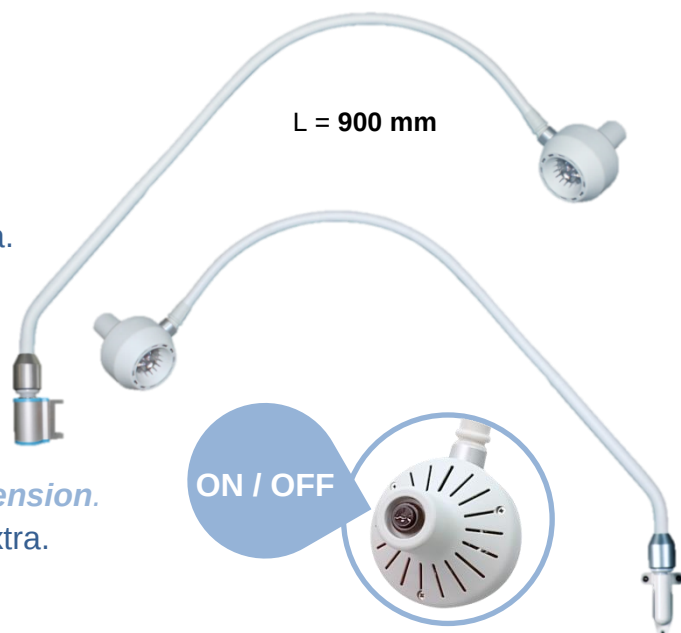

CONFIGURACIÓN DE BRAZO | *ARM CONFIGURATION* | CONFIGURATIONS DE BRAS

Se ofrece, para todos los modelos de lámpara, cualquiera de las tres configuraciones de brazo:

All models come with any of the three arm configurations:

Pour tous les modèles, l'une des trois configurations de bras est possible:




**Medida ajustable bajo pedido. Customizable dimension to order. Dimension ajustable sur commande.*


Todos los modelos | *all models* | tous les modèles

Modelo <i>Model</i> Modèle	Rodable <i>Mobile</i> À roulettes	Mesa <i>To table</i> De table	Pared <i>To wall</i> Murale	Rail <i>To rail</i> À rail
LED (std) <i>manual switch</i>	FLH2131	FLH2231	FLH2331	FLH2431
LED (std) <i>touchless switch</i>	FLH2135	FLH2235	FLH2335	FLH2435
LED L <i>manual switch</i>	FLH2131L	FLH2231L	FLH2331L	FLH2431L
LED L <i>touchless switch</i>	FLH2135L	FLH2235L	FLH2335L	FLH2435L
LED LC special	-	-	FLH2731W	FLH2731


| DIME

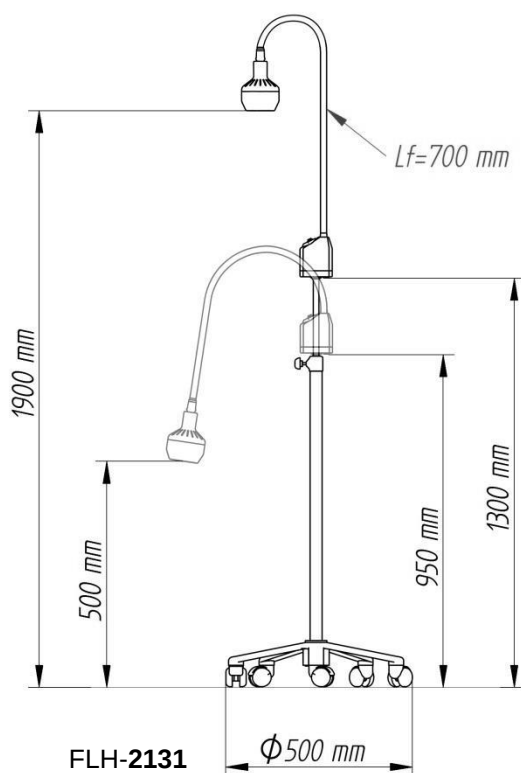

FLH-2131

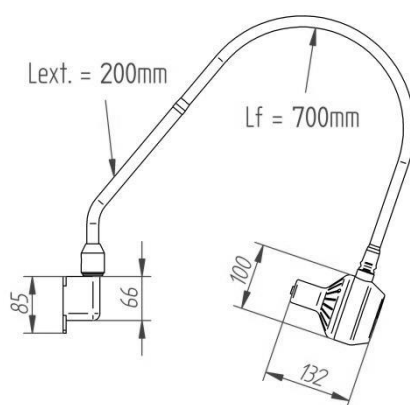

FLH-2731W



FLH-2231

Lt = hasta |to | à 50 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fuente de luz	Led	Light Source	Source lumineuse
Temperatura de color	5.000 °K	Colour temperature	Température de couleur
CRI	> 95	CRI	CRI
Intensidad lumínica	0,3m - 90.000 lux 0,5m - 40.000 lux 1m - 11.000 lux	Luminous intensity	Intensité lumineuse
Vida media LEDs	60.000 h	Average LED lifetime	Vie des LEDS
Ángulo lumínico	6°	Luminous angle	Angle d'éclairage
Diámetro campo a 1 m	Ø12 cm	Light field diameter to 1m	Diamètre de champ à 1m
Potencia	10 W	Power consumption	Puissance
Voltaje	95-240 V 50-60 Hz	Supply voltage	Tension
Protector térmico	Si / Yes / Oui	Thermal protector	Protecteur thermique
Protector cortacircuitos	Si / Yes / Oui	Short circuit protection	Protecteur contre courts-circuits



Tecnología 2, nave 7.
08780 Pallejá, Barcelona
SPAIN

Telf. +34 933 340 112
export@ordisi.com
www.ordisi.com

