

# FLH-2 series

Lámpara de reconocimiento

*Exploration lamp*

Lampe d'examen



# MODELOS | *MODELS* | MODÈLES



**FLH-21 rodable**  
*Mobile*  
**À roulettes**



**FLH-22 a mesa**  
*To table*  
**De table**



**FLH-23 a pared**  
*To wall*  
**Murale**



**FLH-24 a rail**  
*To rail*  
**À rail**



## INTERRUPTOR | *SWITCH* | *INTERRUPTEUR*

Con **sensor de movimiento**  
*With touchless on/off switch*  
*Avec interrupteur sans contact*

Con **interruptor manual**  
*With manual switch*  
*Avec interrupteur manuel*




## MODELOS ESPECIALES | *SPECIAL MODELS* | MODÈLES SPÉCIAUX



**FLH-2731**  
a rail con **alargo curvo** extra.  
*to rail with an extra curved extension.*  
à rail avec **rallonge courbe** extra.



**FLH-2731W**  
a pared con **alargo curvo** extra.  
*to wall with an extra curved extension.*  
murale avec **rallonge courbe** extra.

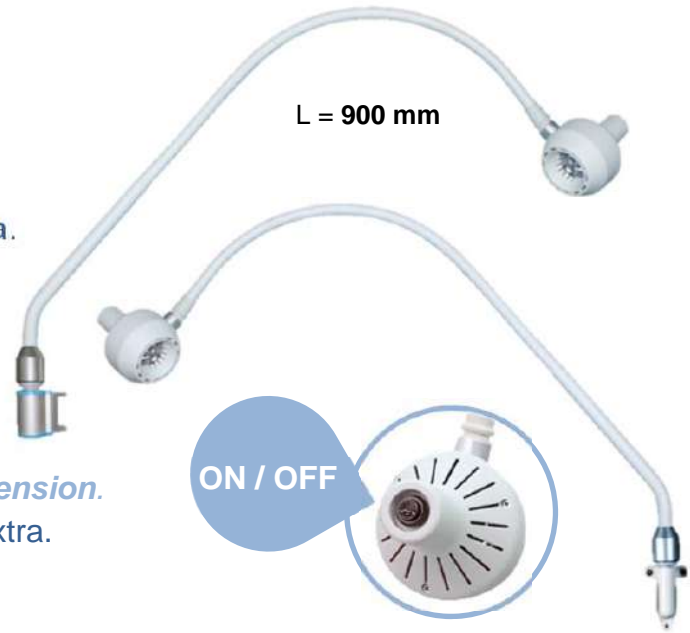

## CONFIGURACIÓN DE BRAZO | *ARM CONFIGURATION* | CONFIGURATIONS DE BRAS

Se ofrece, para todos los modelos de lámpara, cualquiera de las tres configuraciones de brazo:

*All models come with any of the three arm configurations:*

Pour tous les modèles, l'une des trois configurations de bras est possible:



<p><b>Standard</b></p> <p>L = 700 mm</p> <p><b>Brazo flexible.</b> <i>Flexible arm.</i> Bras flexible.</p>	<p><b>FLH2431 LC</b></p> <p>Brazo flexible + <b>alargo curvo</b> rígido de 200mm. <i>Flexible arm with an extra curved rigid extension of 200mm.</i> Bras flexible avec rallonge courbe rigide de 200mm.</p> <p>L = 700mm + 200mm (LC)</p>	<p>Brazo flexible + <b>alargo recto</b> de 200mm. <i>Flexible arm with an extra straight extension of 200mm.</i> Bras flexible avec rallonge droite de 200mm.</p> <p><b>FLH2431 L</b></p> <p>L = 700mm + 200* mm (L)</p>
--	--	--

*\*Medida ajustable bajo pedido. Customizable dimension to order. Dimension ajustable sur commande.*

## Todos los modelos | *all models* | tous les modèles

Modelo <i>Model</i> Modèle	Rodable <i>Mobile</i> À roulettes	Mesa <i>To table</i> De table	Pared <i>To wall</i> Murale	Rail <i>To rail</i> À rail
LED (std) <i>manual switch</i>	FLH2131	FLH2231	FLH2331	FLH2431
LED (std) <i>touchless switch</i>	FLH2135	FLH2235	FLH2335	FLH2435
LED <b>L</b> <i>manual switch</i>	FLH2131L	FLH2231L	FLH2331L	FLH2431L
LED <b>L</b> <i>touchless switch</i>	FLH2135L	FLH2235L	FLH2335L	FLH2435L
LED <b>LC special</b>	-	-	FLH2731W	FLH2731

# MEDIDAS | DIMENSIONS | DIMENSIONS

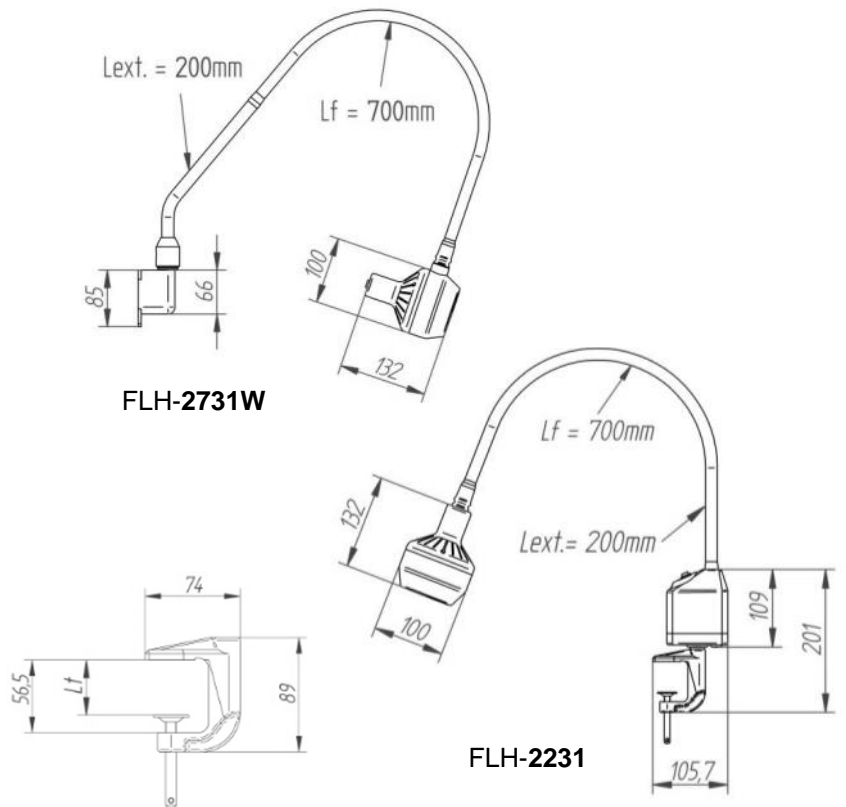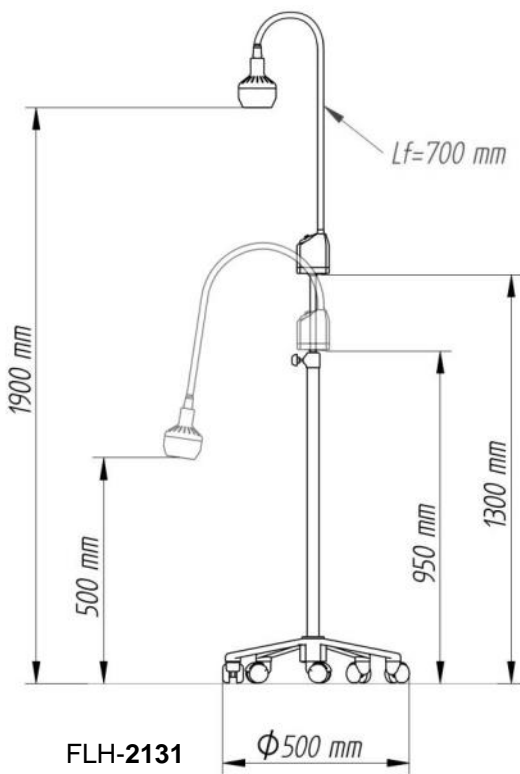

Lt = hasta | to | à 50 mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL DATA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fuente de luz	<b>Led</b>	Light Source	Source lumineuse
Temperatura de color	<b>5.000 °K</b>	Colour temperature	Température de couleur
CRI	<b>&gt; 95</b>	CRI	CRI
Intensidad lumínica	<b>0,3m - 90.000 lux 0,5m - 40.000 lux 1m - 11.000 lux</b>	Luminous intensity	Intensité lumineuse
Vida media LEDs	<b>50.000 h</b>	Average LED lifetime	Vie des LEDS
Ángulo lumínico	<b>6°</b>	Luminous angle	Angle d'éclairage
Diámetro campo a 1 m	<b>Ø12 cm</b>	Light field diameter to 1m	Diamètre de champ à 1m
Potencia	<b>10 W</b>	Power consumption	Puissance
Voltaje	<b>95-240 V 50-60 Hz</b>	Supply voltage	Tension
Protector térmico	<b>Si / Yes / Oui</b>	Thermal protector	Protecteur thermique
Protector cortacircuitos	<b>Si / Yes / Oui</b>	Short circuit protection	Protecteur contre courts-circuits



Tecnología 2, nave 7.  
08780 Pallejá, Barcelona  
SPAIN

Telf. +34 933 340 112  
export@ordisi.com  
www.ordisi.com

